


DE RYCK  
true to nature



ADVIEZEN VOOR  
HET AANBRENGEN

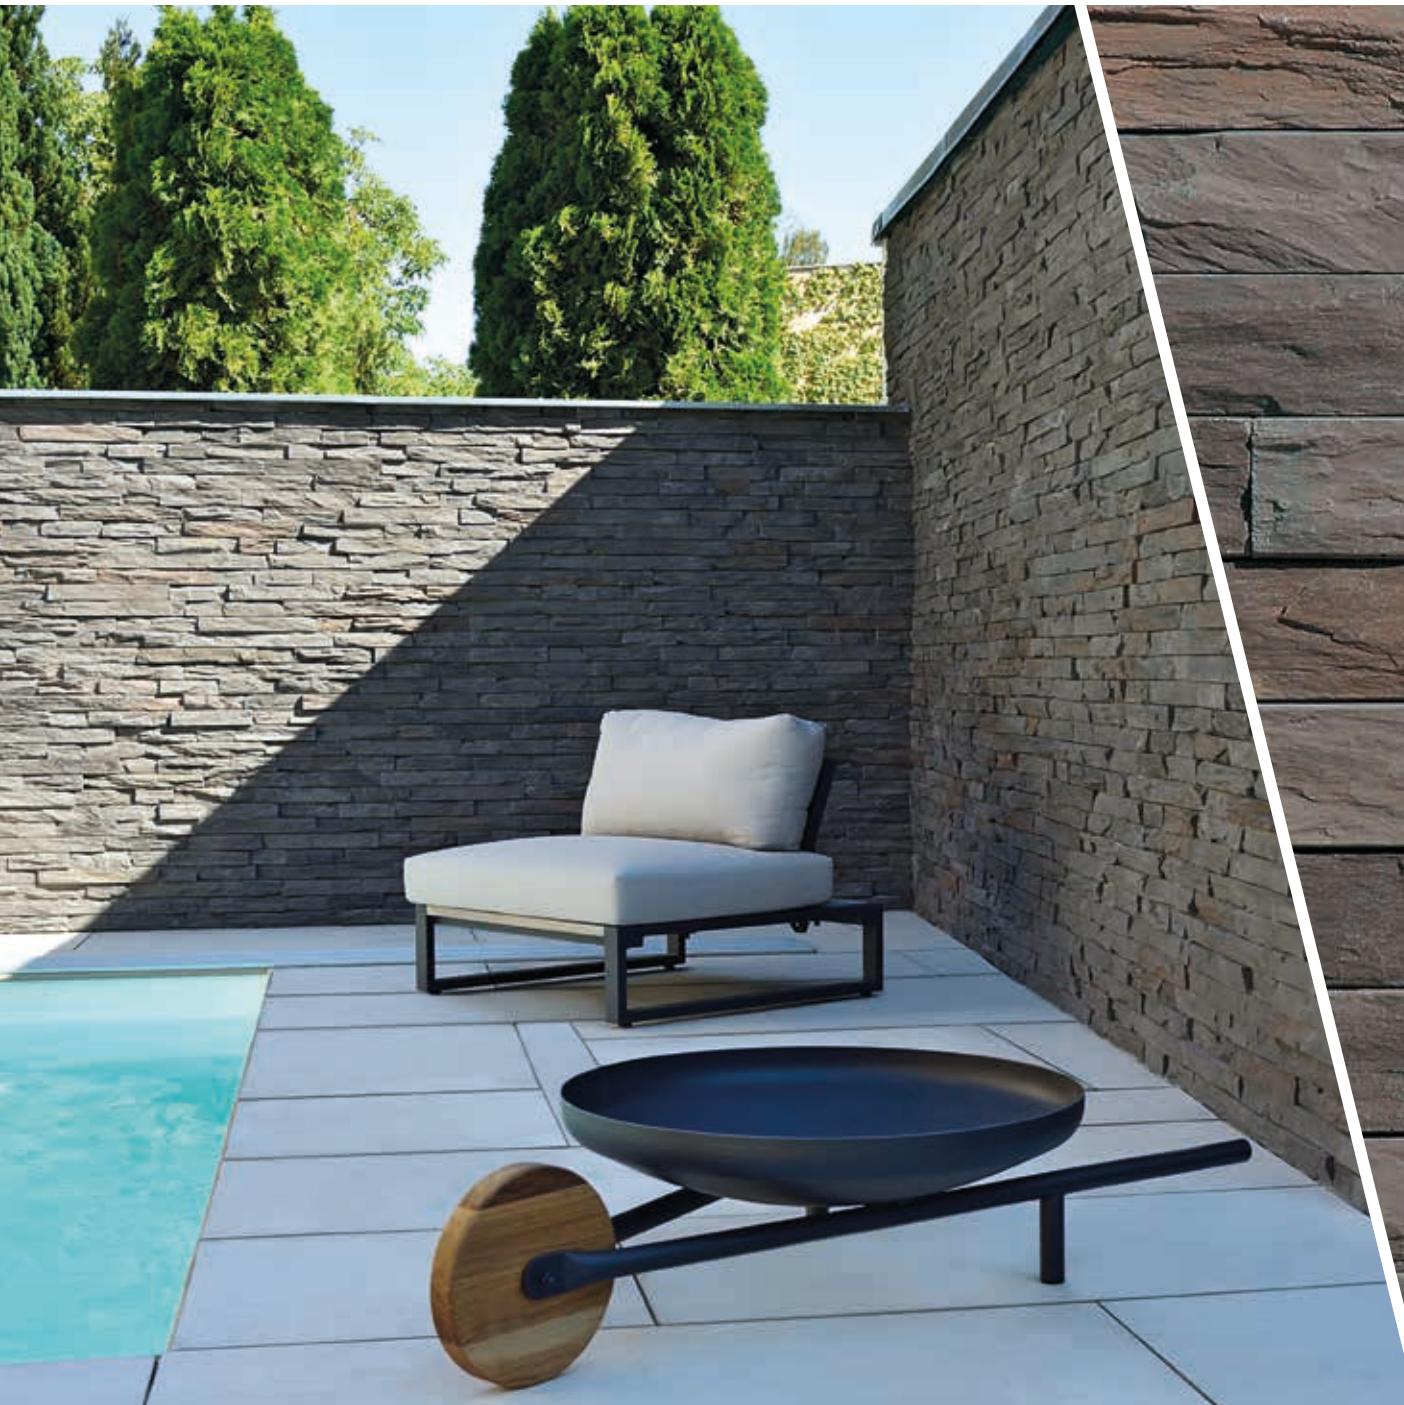

# Belangrijke informatie en toebehoren

Onze producten onderscheiden zich door een hoge mate van esthetiek en innovatief design. Om ervoor te zorgen dat deze eigenschappen jarenlang behouden blijven en de strips niets van hun oorspronkelijke uitstraling verliezen, is het voor ons van groot belang om aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen.

De producten van DE RYCK by WESER worden met de grootste zorg vervaardigd en regelmatig aan strenge controles onderworpen. De hoge kwaliteit van onze producten wordt gegarandeerd door een modern matrijzenpark en het complexe droogproces. Hoogtechnologische productie-installaties in combinatie met echt handwerk garanderen een onmiskenbaar, maar nooit identiek product. Elke steen weerspiegelt de natuurlijkheid van de natuursteen. U kunt erop vertrouwen dat ze net zo sterk, robuust

en houdbaar zijn als beschreven en dat u lang plezier zult beleven aan dit klassieke bouwmetaal.

**Het is echter strikt noodzakelijk dat de leginstructies zorgvuldig worden opgevolgd om een lange levensduur van de producten te waarborgen. Voor een optimale (kleur)verdeling is het raadzaam om de producten uit de verschillende dozen met elkaar te mengen. De eenvoudige verwerking van onze producten weerspiegelt zich ook in de eenvoudige berekening van de materiaalhoeveelheden. Kleine eenheden, goed verpakt in handige dozen, zorgen voor hoge kwaliteit en flexibiliteit.**

**DE RYCK by WESER-producten worden in een speciaal productieproces in verschillende maten, vormen en structuren vervaardigd.**

**Door de speciale productiemethode kunnen kleur- en structuurverschillen optreden – dat is gewild. Dit benadrukt nog eens het natuurlijke karakter van de producten en verleent hun een absoluut natuurlijk steenachtig uiterlijk.**

**Elke vervaardigde muur geeft een individueel beeld, waarbij de manier van aanbrengen, de gebruikte voegmassa en de kleur van elke steen bijdraagt aan een uniek kunstwerk.**

**De intensiteit van de kleuren wordt beïnvloed door de duur van het uithardingsproces, d.w.z. dat zowel de betonnen steenstrips als de hoeklementen tijdens de productie en de verzending vanwege het restvochtgehalte van de producten donkerder kunnen zijn en onder andere door blootstelling aan de lucht hun uiteindelijke kleurtoon bereiken. Dit proces kan**

**enkele maanden duren, afhankelijk van het weer. De uiteindelijke kleurtoon, zelfs tussen de afzonderlijke elementen, wordt pas bereikt na het aanbrengen op de muur.**

Voor de nabootsing van natuurlijke kleuren variëren de stenen qua kleur en nuance. De getoonde kleuren vormen slechts een kleine selectie. Individuele stenen, ook als monsterlevering, dekken niet de volledige kleurenveelzijdigheid af en zijn daarom slechts bedoeld als oriëntatie.

Wij behouden ons het recht voor, de technische gegevens te wijzigen. Voor drukfouten en andere vergissingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

## Benodigde gereedschappen voor het aanbrengen:

- potlood
- waterpas
- duimstok
- emmer
- boor met mixstaaf voor lijm en voegmortel/ alternatief handmixer
- haakse slijpmachine met doorslijpschijf
- slijpsteen voor het afbramen
- Zahnkelle
- getande troffel
- voegtroffel
- penseel
- kwast
- sproeifles
- tuinslang
- handveger
- draadborstel
- veiligheidsbril

## Toebehoren

Persoonlijk en professioneel leiderschap betekent: onze klanten tijdens het hele bouwproces terzijde te staan. Daarom heeft DE RYCK by WESER een speciaal assortiment toebehoren ontwikkeld voor een professionele verwerking.

Omdat het eindresultaat grotendeels afhankelijk is van het gebruikte materiaal, kunnen wij de kwaliteit van onze producten alleen garanderen als toebehoren van DE RYCK by WESER wordt gebruikt.

- **WESER Uniflex-lijm**
- **Unijoint voegmortel**
- **diepgrond**
- **speciale impregnering**

## Omrekeningstabel van strekkende meter naar oppervlakte in m<sup>2</sup>

Product	Oppervlakte van 1 strekkende meter hoeken in m <sup>2</sup>
Murok Strato	ca. 0,36
Murok Sierra	ca. 0,41
Murok Lucania	ca. 0,30
Murok Dakota	ca. 0,30
Atlas	ca. 0,28
Vintage Brick	ca. 0,43
City Brick	ca. 0,32
Granulit	ca. 0,34



## Toebehoren per steenstrip-soort

Overzicht							
Soort steenstrip	Getande troffel	Type lijm <i>Opgelet! De kleurkeuze moet individueel worden bekeken.</i>	Lijm Hoeveelheid/m <sup>2</sup>	Voegmortel Hoeveelheid/m <sup>2</sup>	Droogtijd	Speciale impregnering Hoeveelheid/m <sup>2</sup>	Benodigde tijd/m <sup>2</sup>
Murok Strato	8 mm	WESER Uniflex grijs/wit	4 kg	-	6-8 h	0,3 l / m <sup>2</sup>	1 h
Murok Sierra	10 mm	WESER Uniflex grijs/wit	4 kg	3,6 kg	6-8 h	0,3 l / m <sup>2</sup>	1,5 h
Murok Lucania	10 mm	WESER Uniflex grijs/wit	8-9 kg	-	6-8 h	0,3 l / m <sup>2</sup>	2-2,5 h
Murok Dakota	10 mm	WESER Uniflex grijs/wit	8-9 kg	-	6-8 h	0,3 l / m <sup>2</sup>	1-1,5 h
Atlas	10 mm	WESER Uniflex grijs/wit	4 kg	-	6-8 h	0,3 l / m <sup>2</sup>	1 h
Vintage Brick	8 mm	WESER Uniflex grijs/wit	8 kg	6-8 kg	6-8 h	0,3 l / m <sup>2</sup>	1-1,5 h
City Brick	8 mm	WESER Uniflex grijs/wit	4-5 kg	3,6 kg	6-8 h	0,3 l / m <sup>2</sup>	1 h
Granulit	8 mm	WESER Uniflex grijs/wit	3 kg	3,5 kg	6-8 h	0,3 l / m <sup>2</sup>	1,5 h

Opmerking: De gegevens zijn aanbevelingen en kunnen variëren naargelang de omstandigheden.

# Advies voor het aanbrengen

- De strips worden aangebracht op een draagkrachtige, vaste ondergrond (pleister, gipsplaat, beton, houtvezelplaten, enz.). Voor alle andere ondergronden, zoals thermisch geïsoleerde gevels, vragen wij u om contact op te nemen met de technische ondersteuning van DE RYCK by WESER.
- Gebruik voor het snijden een haakse slijpmachine met een diamantblad of een tegelsnijder.
- **DE RYCK by WESER-producten moeten altijd droog en vorstvrij bewaard worden!**
- Verwerk de producten alleen bij temperaturen tussen 10 °C en 30 °C.
- Gebruik de bijpassende verwerkingsproducten van DE RYCK by WESER.
- Om het aanbrengen te vergemakkelijken is het raadzaam om van tevoren een gedefinieerd vlak op de grond uit te leggen. Meng daarbij de steenstrips uit verschillende dozen.
- Bij gebruik buitenshuis en in natte cellen raden wij dringend aan om de steen- en de hoekstrips naderhand te impregneren!



Download  
Advies voor het  
aanbrengen




Stap 1

De ondergrond moet draagkrachtig, egaal en schoon zijn. Hij moet bovendien droog en vetvrij zijn. Als de ondergrond poreus of niet-absorberend is, moet u deze eerst met primer behandelen. Na het drogen kunt u beginnen met het lijmen.



Stap 8

De zware strips moeten vanwege het hoge eigen gewicht in de zogenaamde 'buttering-floating-methode' (dubbele verlijming) worden aangebracht. De lijm moet daarbij zowel op de achterkant van de strips als op de muur worden aangebracht.

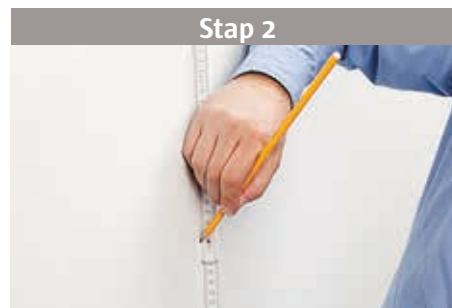

Stap 2

Deel het complete oppervlak in werkvlakken van bijv. 5 rijen steenstrips in. Houd voor de voegen (indien nodig) ongeveer 1 cm aan. De verticale voegen zijn meestal iets dunner dan de horizontale.



Stap 9

Breng de stenen met een schuivende beweging aan. Begin bij de hoeken en meng de steenstrips uit verschillende dozen.



Stap 3

De stenen moeten worden aangebracht langs een horizontale lijn die met een waterpas wordt getrokken. Golvende lijnen dienen absoluut te worden vermeden.



Stap 10

Bij het aanbrengen zonder voegen is het belangrijk om de bovenkant van de stenen met een holkeel uit de lijm af te dichten, zodat er geen vocht achter de stenen kan komen.



De achterkant van de steenstrips moet vóór het aanbrengen met een staalborstel worden vrijgemaakt van eventuele productresten of stof. Eventuele bramen aan de randen moeten vóór het aanbrengen met een slijpsteen worden verwijderd.



Meng de lijm volgens de aanwijzingen met een mixstaaf in een speciekuip.



Verdeel de lijm met een getande troffel over een niet te groot oppervlak, zodat de lijm niet uitdroogt voordat u de steenstrips hebt aangebracht. Werk van beneden naar boven. 8 mm tanden voor Murok Strato en alle strips in baksteenoptiek en 10 mm voor alle andere Murok strips en Atlas.



Als hoekstrips moeten worden aangebracht, dient u op te letten dat u bij het aanbrengen met deze strips begint. Werk van beneden naar boven. Breng de hoekstrips om en om aan, zodat geen kruisvoegen ontstaan.



Het voegen geschiedt met Unijoint voegmortel. De voegmortel moet een aardvochtige consistentie hebben. Gebruik altijd dezelfde hoeveelheid water om de mortel te mengen om zo kleurverschillen te voorkomen.



Verdeel en strijk de voegmortel glad met een voegijzer of slang. De verticale voegen zijn normaal iets dunner dan de horizontale. Als de stenen zonder voegen worden aangebracht, moet worden opgelet dat de nog vochtige lijm tussen de stenen met een penseel wordt gladgestreken.



Verwijder overtollige lijm met een handveger of borstel voordat de lijm uithardt.



Bescherm buitenmuren en natte cellen altijd met onze speciale impregnering. De muur moet absoluut droog zijn. Breng de speciale impregnering aan met behulp van een spuitfles of kwast. De steenstrips moeten volledig verzadigd zijn.

DE RYCK  
true to nature



**WESER Bauelemente-Werk GmbH**

Alte Todenmanner Straße 39  
D-31727 Rinteln

Postbus 1740, D-31727 Rinteln

**Centrale**

Tel. +49 (0) 5751 9604-0  
Fax +49 (0) 5751 9604-42  
info@deryckbyweser.com

**Verkoop**

Tel. +49 (0) 5751 9604-34 / -35 / -45  
Fax +49 (0) 5751 9604-42  
verkauf@deryckbyweser.com



Die WESER Bauelemente-Werk GmbH ist dem  
INTERSEPOH-EVA-Recycling-System angeschlossen  
mit der Vertragsnummer 25108.