
WESERWABEN

Draußen
Für dich
gemacht.

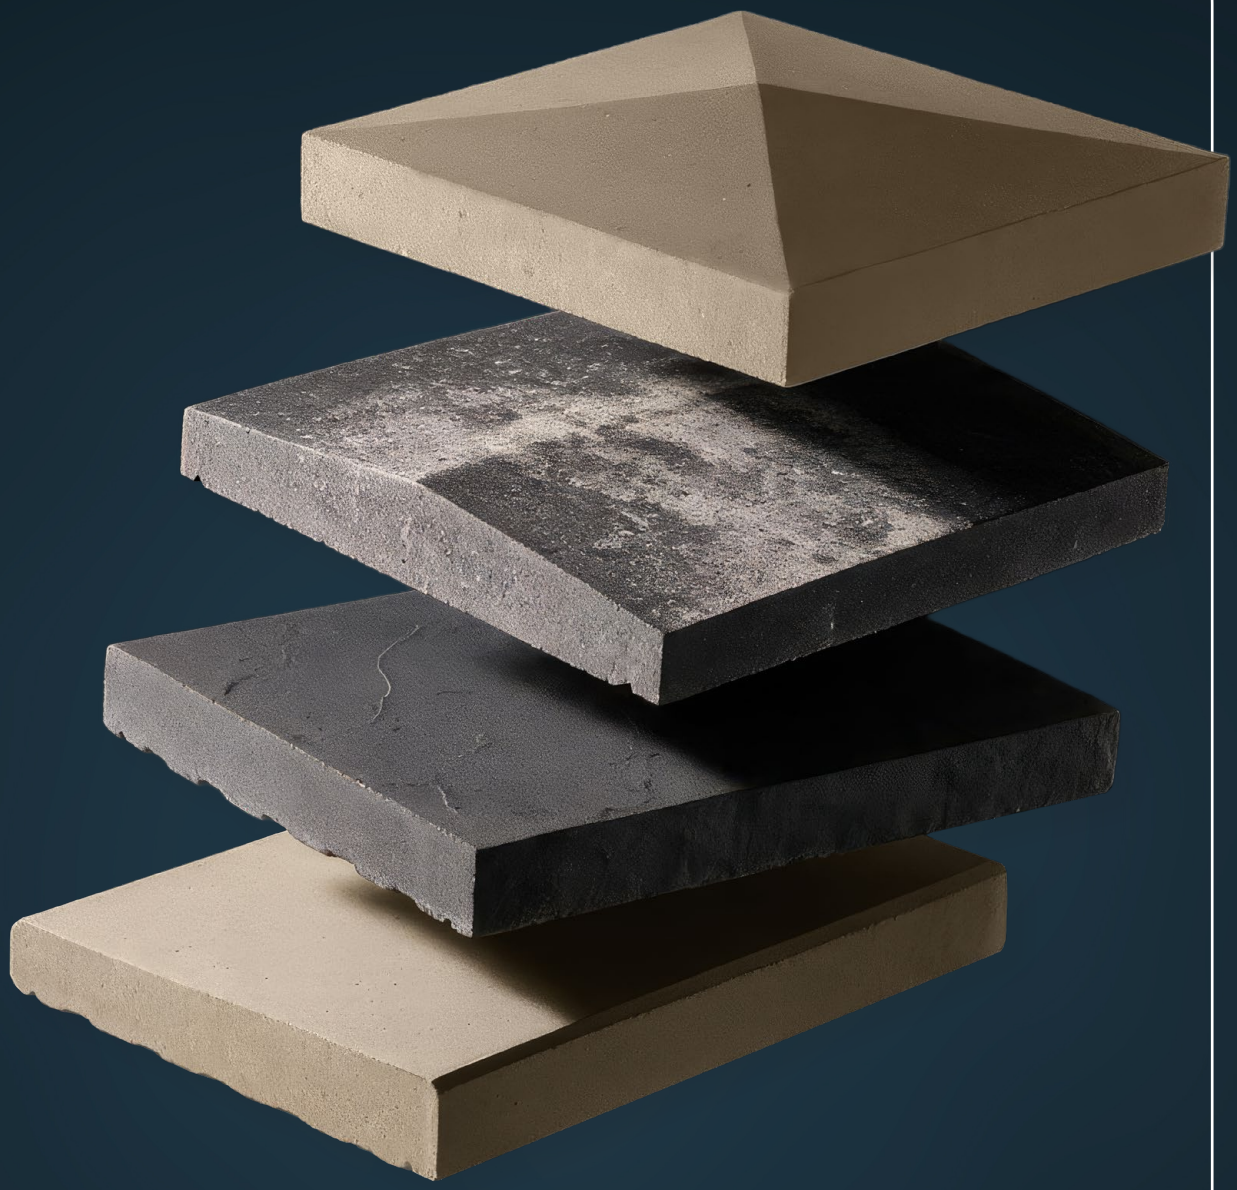

Mauer- und Pfeilerabdeckungen

WESER Bauelemente-Werk GmbH
Alte Todenmanner Straße 39
D-31737 Rinteln

Telefon +49 (0)5751 9604-0
sales@weserwaben.de

weserwaben.de

In der Praxis.



Pfeilerabdeckung Spitzdach
kombiniert mit Mauerabdeckungen Satteldach in Anthrazit



Mauerabdeckung Satteldach mit der passenden Endabdeckung
Sauberer Abschluss, dauerhafter Witterungsschutz



Präzise Kante, saubere Fuge
Maßhaltiger Spezialbeton, dauerhaft witterungsbeständig



Serienmäßige Abtropfkante
Kein vorheriges Abdichten der Mauer erforderlich.



Eckausbildung
Per Gehrungsschnitt präzise angepasst.

Qualität & Material

- Qualität nach DIN EN 13198
- Geringe Wasseraufnahme
- Serienmäßige Abtropfkante an allen Abdeckungen
- Frost- und tausalzbeständig
- Unterseitige Verzahnungsrillen oder flache Unterseite zum Verkleben für optimale Mörtelhaftung

Verlegung mit unterseitiger Verzahnung

- Mörtelbett: 2–3 cm, geeigneter Untergrund
- Ausrichtung: Höhe und Flucht beim Auflegen beachten
- Stoßfugen: 1 cm Mörtelfuge
- Dehnungsfugen im Mauerwerk übernehmen (alle 8- 10 m)
- Ecken: Gehrungsschnitt mit Trennscheibe auf der Baustelle

Verlegung mit flacher Unterseite

- Ideal für die Verklebung auf ebenen Untergründen
- Vollflächig Verkleben mit Kartuschenkleber
- Ausrichtung: Höhe und Flucht beim Auflegen beachten
- Stoßfugen mit Mörtel
- Dehnungsfugen

Zusätzlicher Schutz

Für einen verbesserten Schutz vor Verschmutzungen und eine leichtere Reinigung empfehlen wir, die Mauer- und Pfeilerabdeckungen mit der WESERWABEN Imprägnierung zu behandeln.

Schutz der hält.

Freistehende Mauern und Pfeiler sind dauerhaft Witterungseinflüssen wie Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt. Mit einem umfangreichen Sortiment hochwertiger Mauer- und Pfeilerabdeckungen bietet WESERWABEN zuverlässigen Schutz für die Mauerkrone. Unterschiedliche Dachformen, Strukturen, Oberflächen und Farben ermöglichen dabei eine individuelle und auf das Mauerwerk abgestimmte Gestaltung.

Farbtöne & Struktur

Pressbeton:

- Naturgrau
- Anthrazit
- Lava Anthrazit CRUSH®
- Sand
- Braun
- Anthrazit-Weiß meliert

Gussbeton (Wetcast):

- Naturgrau Guss
- Champagne Guss Travertin
- Weiß Guss Travertin

Eigenschaften

Einfache Verlegung
Je nach Ausführung mit unterseitiger Verzahnung für optimale Mörtelhaftung oder glatter Unterseite für die Verklebung.


Maßhaltig
Präzise Maße, saubere Fugen – keine Nacharbeit

Kein Abdichten erforderlich
Serienmäßige Abtropfkante schützt die Mauerkrone


DIN EN 13198
Geprüfte Qualität nach Norm

Dachformen & Maße


▲ Mit Verzahnung

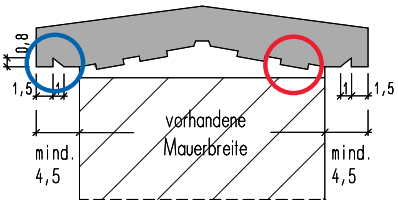

Mauerabdeckung Satteldach

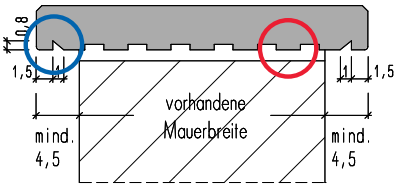


Mauerabdeckung Flach

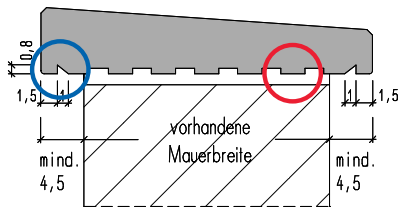


Mauerabdeckung Pultdach


◆ Flach von Unten

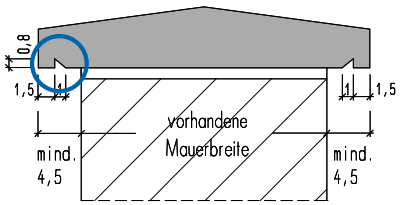

Mauerabdeckung Satteldach

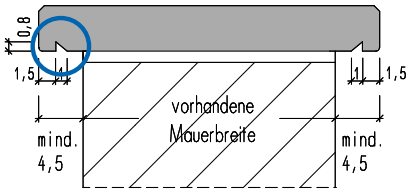

Mauerabdeckung Flach

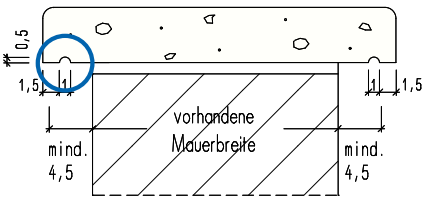

Murus Mauerabdeckung Travertin

= unterseitige Verzahnung für leichtere Verlegung

= Abtropfkante

Artikel	Ca.-Maße (außen) in cm			Ca.-Gewicht kg/Stück	Naturgrau	Naturgrau Guss	Lava-Anthrazit CRUSH®	Crème-Beige CRUSH®	Braun	Anthrazit-Weiß meliert	Anthrazit	Anthrazit Guss	Sand	Weiß Guss	Champagne Guss
	Breite	Höhe (Stärke)	Länge												
Oberfläche je nach Artikel					▲ Mit Verzahnung					◆ Flach von Unten					
Mauerabdeckungen Satteldach *															
	16,0	3,5-5,5-3,5	49,0	7,5	▲										
	20,0	3,5-5,5-3,5	49,0	10,0	▲						▲				
	25,0	3,5-5,5-3,5	49,0	11,5	▲◆					◆	▲◆				
	30,0	3,5-5,5-3,5	49,0	13,0	▲◆				◆	◆	▲◆				
	35,0	3,5-5,5-3,5	49,0	15,5	▲◆				◆	◆	▲◆		◆		
	40,0	3,5-5,5-3,5	49,0	18,0	▲◆				◆	◆	▲◆				
	45,0	3,5-5,5-3,5	49,0	20,0	▲						▲				
	50,0	5,0-7,5-5,0	49,0	32,0	▲						▲				
	60,0	5,5-8,0-5,5	49,0	37,5	▲						▲				
Endabdeckungen Satteldach *															
	30,0	3,5-5,5-3,5	30,0	8,0	▲						▲				
	35,0	3,5-5,5-3,5	35,0	11,0	▲						▲				
	40,0	3,5-5,5-3,5	40,0	14,5	▲						▲				
	45,0	3,5-5,5-3,5	45,0	18,5	▲						▲				
Mauerabdeckungen Pultdach *															
	25,0	5,0-3,5	49,0	12,0	▲						▲				
	30,0	5,0-3,5	49,0	14,0	▲						▲				
	35,0	5,0-3,5	49,0	16,0	▲						▲				
	40,0	5,0-3,5	49,0	18,5	▲						▲				
	50,0	5,7-3,7	49,0	26,5	▲						▲				
	60,0	6,0-4,0	49,0	35,0	▲						▲				
Mauerabdeckungen flach *															
	25,0	4,0	49,0	11,3	▲◆					◆	▲◆				
	30,0	4,0	49,0	13,5	▲◆					◆	▲◆				
	35,0	4,0	49,0	15,8	▲◆					◆	▲◆				
	40,0	4,0	49,0	18,4	▲◆						▲◆				
	50,0	4,0	49,0	21,4	▲						▲				
	60,0	4,0	49,0	25,7	▲						▲				
Mauerabdeckungen flach CRUSH *															
	25,0	4,0	49,0	11,3			▲	▲							
	30,0	4,0	49,0	13,5			▲	▲							
	35,0	4,0	49,0	15,8			▲	▲							
Mauerabdeckungen flach-strukturiert *															
	30,0	5,0	49,0	15,0							▲		▲		
	35,0	5,0	49,0	17,5							▲		▲		
Mauerabdeckung/Gartenplatten Murus Travertin (Wetcast) *															
	28,0	4,0	75,0	19,3										◆	◆
	33,0	4,0	75,0	22,7										◆	◆
	38,0	4,0	75,0	26,2										◆	◆
Pfeilerabdeckungen Spitzdach *															
	35,0	3,5-5,5-3,5	35,0	11,5	▲										
	40,0	4,0-6,0-4,0	40,0	16,0	▲						▲				
	45,0	4,5-7,0-4,5	45,0	23,0	▲						▲				
	50,0	5,0-10,0-5,0	50,0	31,0	▲						▲				
Pfeilerabdeckungen Spitzdach (Wetcast) *															
	60,0	5,5-13,0-5,5	60,0	65,0		▲						▲*1			
	70,0	6,5-15,2-6,5	70,0	101,0		▲						▲*1			

* WESERWABEN Produkte werden handgefertigt oder maschinell hergestellt. Verarbeitet werden vorwiegend Rohstoffe, die stets natürlichen Schwankungen unterliegen. Aufgrund der verschiedenen Herstellungsverfahren und -zeitpunkte kann es zu Abweichungen innerhalb der Farbgebung kommen. Diese stellen keinen Mangel dar.

*1 Keine Lagerware, Auftragsbezogene Fertigung